


Génie civil et biologique

Communes de Préverenges et Morges

Assainissement du Bief

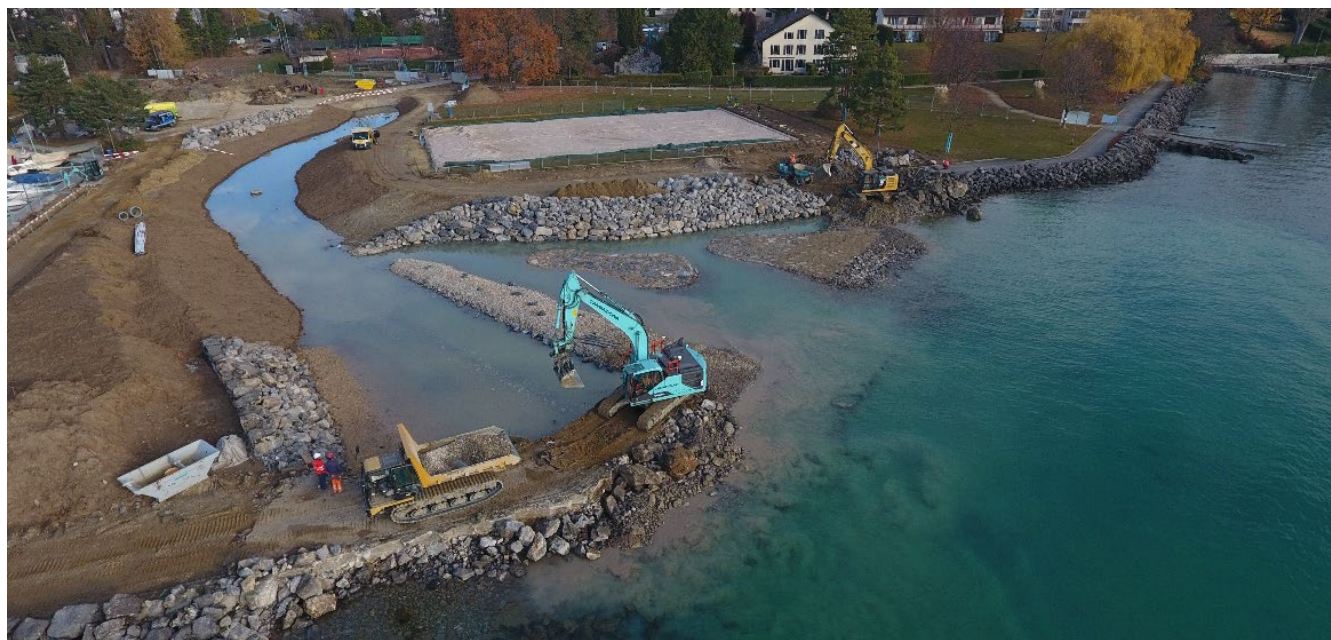

Descriptif des travaux

Objet	Assainissement du Bief
Situation	Préverenges, Port du Bief
Nature des travaux	Déplacement d'un cours d'eau et construction d'une embouchure au lac

Caractéristiques

Détail des travaux	- Déplacement de terrains de Beach-volley - Dessouchage et broyage sur site - Terrassement et remblai - Construction de berges en enrochement - Construction d'îlots pour oiseaux et caches à poissons - Pose de collecteurs + services et construction de chambres de visite - Construction de culées en béton pour une passerelle à trafic léger - Construction de chemins piétons et d'un parking pour remorques à bateaux - Pose de revêtements bitumineux
Quantités principales	- Surface du chantier : 15'000 m2 - Terrassement : 12'000 m3 - Enrochement : 4'000 to - Béton armé : 200 m3 - Bordures et bordurettes béton : 800 m



Intervenants

Maître de l'ouvrage

COMMUNE DE PRÉVERENGES
Rue de Lausanne 23
1028 PRÉVERENGES

Mandataires

BS+R BERNARD SCHENK SA
Route de Clémenty 60
1260 NYON

ECOSCAN SA
Rue de Genève 70
1004 LAUSANNE

Période de réalisation

Durée

8 mois (octobre 2017 à mai 2018)

Montant du mandat

Montant des travaux

Fr. 1'400'000.-

Responsable(s) du chantier

Conducteur des travaux

Jonathan GAILLARD

Chef d'équipe

Désidério REIS DA CRUZ

